

精工技研 SFP-550C 研磨机

NEW



易于维护

更快的研磨

■ 特点

1. 易于维护

- 转动盘和支撑盘表面特殊处理，延长使用寿命
- 加压弹簧和加压块新设计
- 转动盘和支撑盘新型 阻水设计
- 维护部件少

2. 更快研磨

与SFP-550B相比转速提高了30%

3. 与现有的SFP-550所有夹具通用

■ 其他特点

- 端面3D指出超出GR-326要求
- 使用精工技研自转 / 公转专利
- I. P. C. 独立加压研磨夹具保证业界最高的成品率
- 单头至48头研磨无差异
- LC连接器多达48头, MU多达40头, SC多达32头, ST多达28头
- 各种类型连接器高效快速研磨工艺

精工技研 SFP-550C 研磨機

其他参数

研磨夹具及配件


描述:		型号#
FC/PC I.P.C	研磨夹具	PH55-FP-20
FC/APC I.P.C.	研磨夹具	PH55-FP8*-18-I or 24
SC/PC I.P.C.	研磨夹具	PH55-CP-20 or 32
SC/APC I.P.C	研磨夹具	PH55-CP8*-18-I or 32
ST/PC I.P.C.	研磨夹具	PH55-SP-20 or 24
LC/PC I.P.C	研磨夹具	PH55-PL-24,40 or 48
LC/APC I.P.C.	研磨夹具	PH55-PL8A-20,40 or 48
MU/PC I.P.C.	研磨夹具	PH55-PM-24
MU/APC I.P.C.	研磨夹具	PH55-PM8A-20
2.5mm 插芯	研磨夹具	PH55-FF-20
1.25mm 插芯	研磨夹具	PH55-FLM-16
*必须指定FC/APC&SC/APC的插芯类型是 台阶型还是大锥型		

描述:	MT 夹具型号
MT/PC 研磨夹具	PH55-MT-24S
MT/PC 研磨夹具	PH55-MT-12S
MT-APC 研磨夹具	PH55-MT8A-24S
中心加压模块	PH55-MT-PRM
* FC,SC,ST, D4, E2000 (H&S) or 定制夹具。	

描述:	研磨片型号
30um Silicon Carbide	GA5D
9um Diamond	DR5D-9U
3um Diamond	DH5D-3U
1um Diamond	DJ5D-1U
Silica	XF5D

描述: -
各种硬度及厚度橡胶/玻璃垫片:
60, 65, 70, 75, 80, 85 & 90度
4.8, 4.9, 5.0, & 5.05 mm厚度,
所有直径5"

批量研磨夹具
FC, SC, ST, MU, & LC
最多一次研磨48头

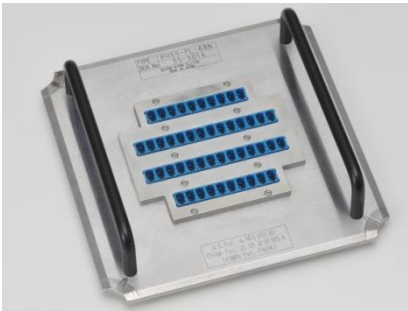


规格

适用连接器:	FC,SC,ST, LC, MU, D4, E2000(Zr. Type), MT, MT-RJ8度. 或 0度
研磨时间:	2.0 min for D2.5 PC and 3.7 min for D2.5mm APC
重量::	18Kg
尺寸:	250W x 305D x 240H(mm)
电源:	100-120VAC, 50/60Hz or 220-240VAC 50/60Hz
马达速度:	100rpm revolution, 1.8rpm rotation
研磨片尺寸:	5"
研磨方式:	公转和自传 (Patent # 4979334)
计时器:	数字 (可选模拟型)

标准配置

Description	Part #	Qty
主机	SFP-550C	1
导线支架	FP-CH	1
压缩弹簧		4
L型六角扳手		2
2A保险丝		1
操作手册	FP-IM55	1
工艺手册	FP-PM55C	1
保养维护手册	FP-MM55C	1



独立加压控制

MT 24头研磨夹具



Contact Information:

SEIKOH GIKEN Hangzhou Co.,Ltd.
杭州精工技研有限公司

浙江省杭州市滨江区滨康路526号 邮编: 310052
Tel: +86-571-8777-4098 Fax: +86-571-8777-4099

Seikoh Giken reserves the right to improve, enhance and modify features and specifications of Seikoh Giken products without prior notifications